


FASTFLOOR




Weiß hochglänzend

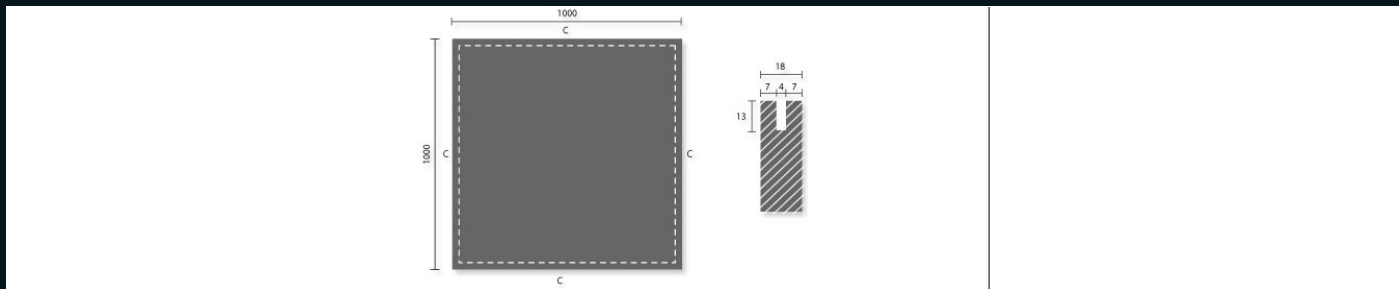


RS01

Schwarz hochglänzend

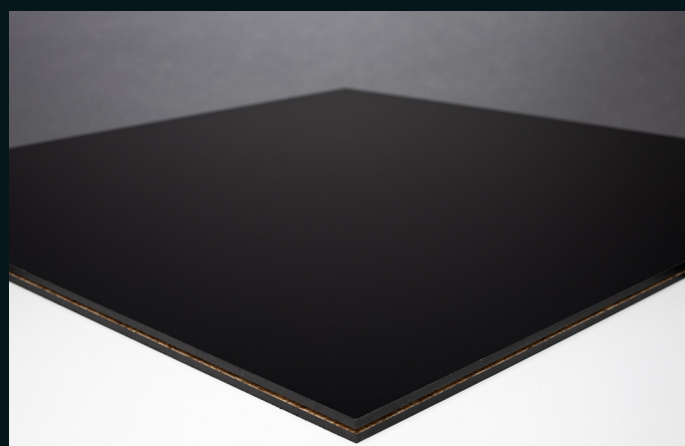

RS20


Weiß matt

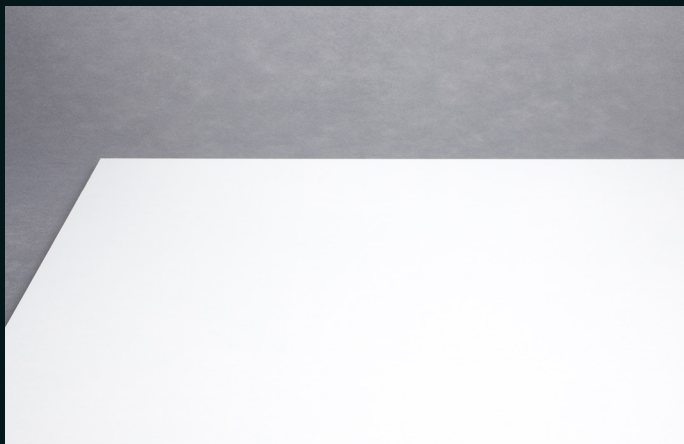

RSM1


FASTFLOOR

Schwarz Matt

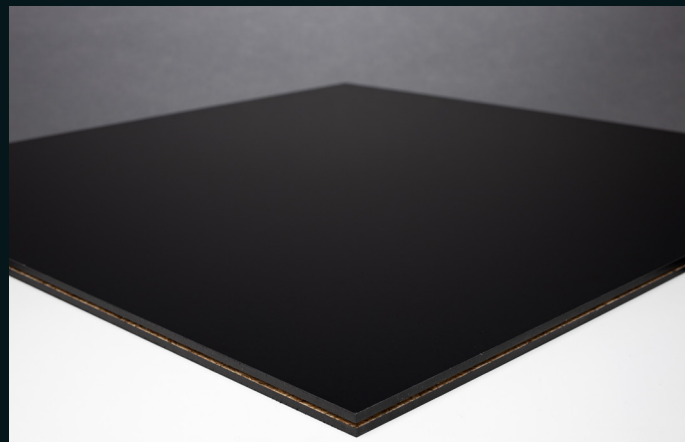

RSM2

Grau Matt

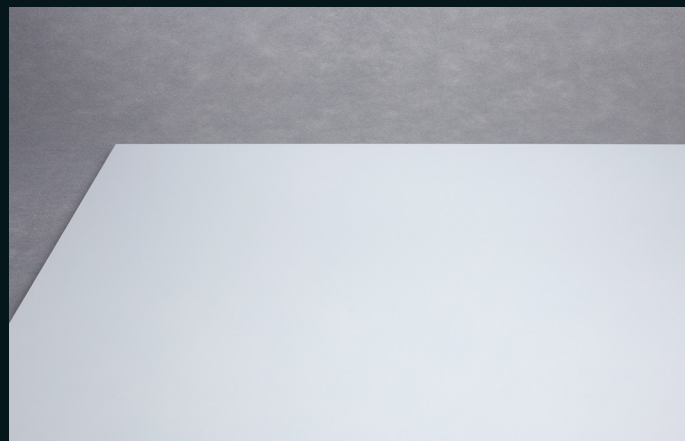

RSM5

Produktinformation

Dekorfläche:	Brandverhalten:	Stärke:	Ausführung:	Gewicht:	Sonderfarben:	Palettengröße:
100 x 100 cm 200 x 100 cm auf Anfrage möglich	schwer ent- flammbar nach EN 13501-1, Klasse Bfl-S1	18 mm	ringsum Umleimer inkl. Nutfräsung 4 mm	ca. 10,60 kg/m ²	ab 200 m ² nur bei Hochglänzend möglich	50 Stück, An- bruch möglich